

allsafe は業界標準


1.2.3 が標準仕様

- ①ロック機能付
- ②軽量設計
- ③取っ手部分にシルク印刷サービス


1

ロック機能付で安全

荷物やトラック庫内での事故を防ぎます



ロック機能スプリング

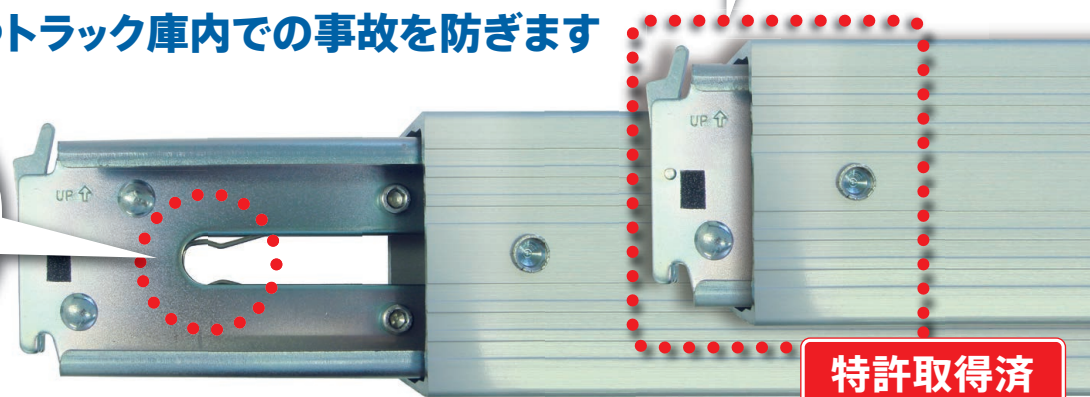


収納状態でロック

特許取得済


2

軽量デザインで高強度を実現


側面に加工した凹凸形状が強度をアップ!

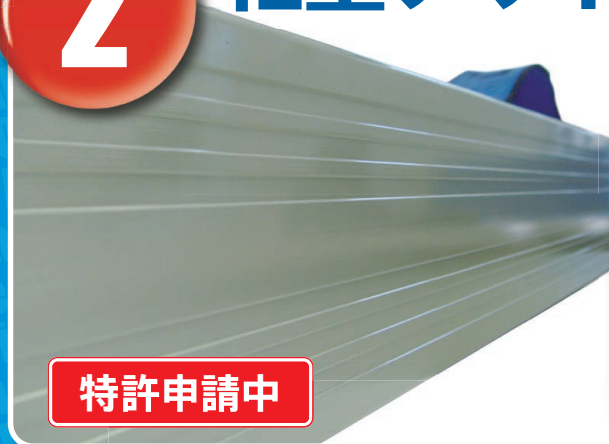

特許申請中

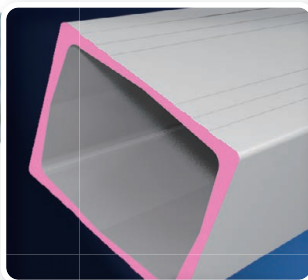


独自の断面形状が
軽量化を実現しました!

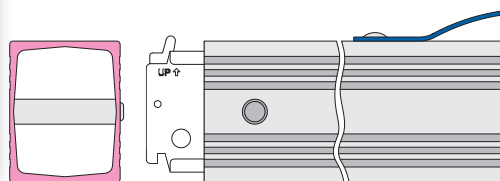

3

取っ手部分にシルク印刷 貴社名・ロゴを1本よりサービス

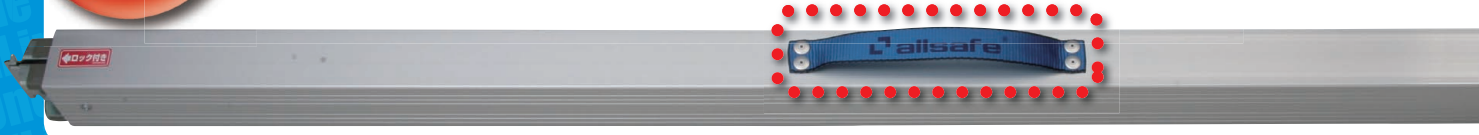

デッキングビーム

ロック機能により、使用するときだけ引き出せ、作業性と安全性がアップ

■ 材質：アルミ（アルマイト仕上げ） ■ 耐荷重：積載時 450kg / 支え時 900kg

注番 DB-SS~DB-L


注番	使用範囲(mm)	自重(kg)
DB-SS	1,550~1,820	6.9
DB-S	1,780~2,050	7.4
DB-M	2,000~2,270	7.9
DB-L	2,220~2,490	8.4



デッキミニ

さらにコンパクトになって新登場!

太さをスリム化重量50%カット(当社比較)

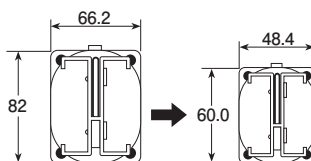

■ 材質：アルミ（アルマイト仕上げ） ■ 耐荷重：積載時 350kg / 支え時 700kg

注番 DM-SSS~DM-XL

注番	使用範囲(mm)	自重(kg)
DM-SSS	1,600~1,770	3.5
DM-SS	1,750~1,920	3.7
DM-S	1,900~2,070	3.9
DM-M	2,050~2,220	4.1
DM-L	2,200~2,370	4.3
DM-XL	2,310~2,480	4.4



プッシュ式デッキングビーム

高所での格納作業もプッシュ式なので、取り外しがスムーズです。

- 本体下部にプッシュボタンをつける事により、従来のビームより簡単に高い位置からの取り外しが容易。
- 荷物の固定に安全かつ安心してお使い頂けます。
- 従来のデッキングビームとしても使用可能。
- 本体下部にプッシュボタンが付いているため、取手ベルトは側面につきます。

注番 PDB-SS~PDB-L


注番	使用範囲(mm)	自重(kg)
PDB-SS	1,550~1,820	7.1
PDB-S	1,780~2,050	7.7
PDB-M	2,000~2,270	8.2
PDB-L	2,220~2,490	8.7



NEW 低騒音デッキングビーム

従来品のビームの音を 1/3 にカット(当社比)

- デッキングビームの新ラインナップ
- 深夜・早朝作業時のうるさい騒音をカット!
- チャンネル部の低騒音シートで騒音を大幅に軽減します。

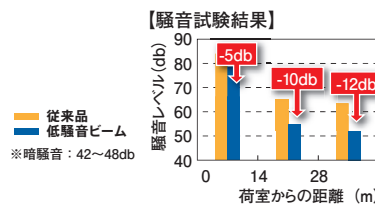

注番 SDB-SS~SDB-L

注番	使用範囲(mm)	自重(kg)
SDB-SS	1,550~1,820	7.1
SDB-S	1,780~2,010	7.7
SDB-M	2,000~2,230	8.2
SDB-L	2,220~2,450	8.7

